

ABG 1570

KETTENFERTIGER

EU STAGE V | US TIER 4F



Ein echtes unikat

Der einzigartige Mini fertiger ABG 1570 von Ammann ist ideal für das Fertigen von Bereichen, in denen Kabel verlegt oder Ausbesserungsarbeiten durchgeführt wurden. Zudem ist die Maschine bestens geeignet für die Fertigung von Gehwegen. Seine kompakte Bauweise und die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten machen ihn zu einem einzigartigen Fertiger auf dem Markt.

Der ABG 1570 kennt keine Mitbewerber.

Kompakte bauweise

- Ideal für den Einsatz in engen Verhältnissen dank Seitenfreiheit und engem Wendekreis von nur 950 mm.
- Einbaubreite von 250–1650 mm macht den ABG 1570 zur idealen Maschine wenn Asphalt in engsten Verhältnissen eingebaut wird.

Ergonomisches Hauptbedienpult

- Das komplett neue Hauptbedienpult steigert die Benutzerfreundlichkeit des ABG 1570.
- Die intuitive Steuerungskonsole mit dem ergonomisch entwickelten Lenkrad sichert eine kontrollierte Bedienung, selbst unter stressigen Bedingungen.

Optimierter materialfluss

- Optimierter Materialfluss dank einer auf 120 mm Durchmesser vergrößerter Materialförderschnecke.
- Materialfluss kann seitenunabhängig kontrolliert werden.

Traktion


- Das hydrostatische Getriebe wird über eine Verstellpumpe mit variabler Durchflussgeschwindigkeit zugeschaltet, die die beiden an die Planetengetriebe der Räder angeschlossenen Motoren versorgt.
- Die beiden Hinterräder sorgen für hervorragende Traktion und treiben die Maschine an.
- Optional sorgt ein Doppelrad für zusätzlichen Antrieb für den Einsatz auf schwierigem Untergrund.

ANWENDUNGEN

- Gehwege
- Fahrradwege
- Graben Abdichtungen
- Einbau auf empfindlichen Untergrund
- Gassen in Städten
- Einbau mit beschränkten Platzverhältnissen

ABG 1570

EU Stage V | US Tier 4f

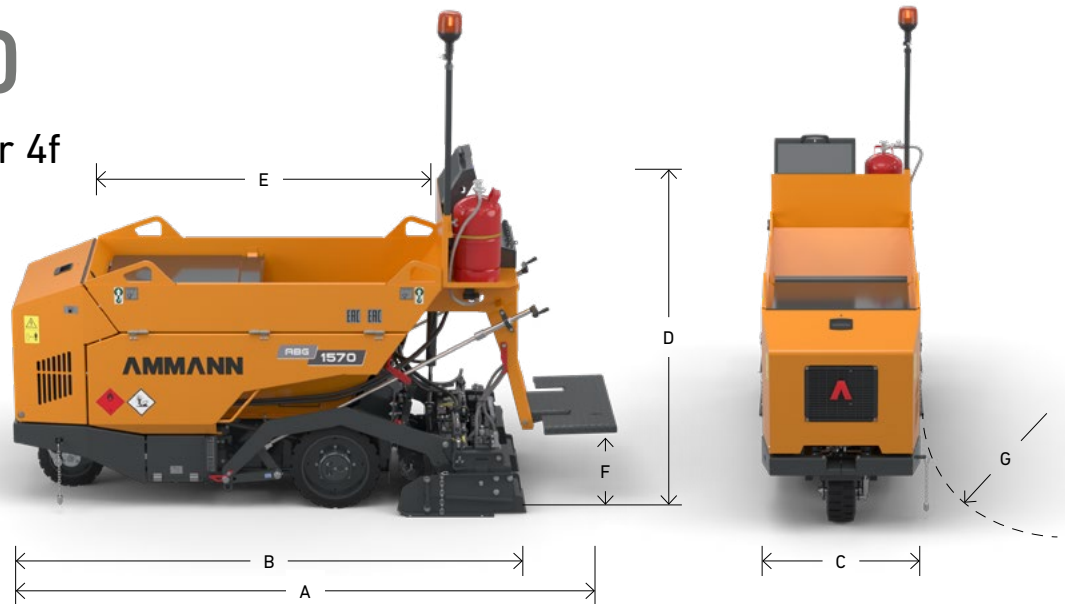

ENGINE		ABG 1570
HERSTELLER		Hatz
MODELL		1B50E
LEISTUNG	kW [PS]	7.6 [10.2]
BEI MOTORDREHZAHL	U/min	2 200
KÜHLMITTEL		Luftkühlung
FÜLLMENGE DES KRAFTSTOFFTANK	l	5
HYDRAULIKÖL - TANKINHALT	l	11
ABGASEMISSIONEN		EU Stage V US Tier 4F

GEWICHT		
BETRIEBSGEWICHT (CECE)	kg	1 260
MAX. BETRIEBSGEWICHT	kg	1 340

EINBAU		
LEISTUNG (NOMINAL)*	t/h	35
EINBAUSTÄRKE (MAX)	mm	5–100

*Die tatsächliche Einbauleistung ist von Deckenstärke, Einbaubreite und Einbaugeschwindigkeit abhängig und variiert je nach den herrschenden Baustellenbedingungen.

GESCHWINDIGKEIT		
EINBAU (MAX)	m/min	25
TRANSPORTGESCHWINDIGKEIT	km/h	0–2.5

RÄDER/REIFEN		
HINTERRÄDER		
NUMMER	no.	2
DURCHMESSER	mm	432
BREITE	mm	127

VORDERE GELENKTE RÄDER		
LENKUNGSTYP		Hydraulisch
NUMMER	no.	1
DURCHMESSER	mm	330
BREITE	mm	152

FÖRDERBAND & SCHNECKE		
FASSUNGSVERMÖGEN KÜBEL	m³	0.6
ANZAHL DER FÖRDERBÄNDER		1 reversierbarer Kratzkettenförderer, automatisch gesteuert
SCHNECKE		Automatisch gesteuert

MASSE		ABG 1570
A BETRIEBSLÄNGE	mm	2 865
B VERSANDLÄNGE	mm	2 550
C MASCHINENBREITE	mm	1 150
D MASCHINENHÖHE	mm	1 598
E MATERIALBUNKERLÄNGE	mm	1 668
F HÖHE DER BEDIENPLATTFORM	mm	432
G INNERER WENDEKREIS	mm	950

BOHLE SB 1300 G		ABG 1570
GRUNDEINBAUBREITE	mm	800–1300
MAX. EINBAUBREITE MIT VERBREITERUNGEN	mm	1 650
MIN. EINBAUBREITE MIT REDUZIERBLECH	mm	250
BOHLE		SB Standard Optional mit Vibration
HEIZUNG		Gas



STANDARD AUSTRÜSTUNG

- Automatische Gasbrennerzündung und Temperaturkontrolle
- Reduzierbleche für eine Bohleneinbaubreite von 250 mm
- Hydraulische Bohlenverbreiterung
- Antrieb - Hydrostatisch

OPTIONALE AUSTRÜSTUNG

- Mechanische Verbreiterungen (2 × 175 mm) für Einbaubreiten bis 1650 mm
- Vibrationsereinheit für Bohle
- Zwillingbereifung
- Bunkereinfüllhilfe
- Zusatzbeleuchtung LED
- Vorderradabstreifer
- Sonderfarbe

ABG 1570 | StV

Zusätzliche Informationen zu unseren Produkten und Dienstleistungen finden Sie unter: www.ammann.com
Änderungen der Werkstoffe und technischen Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
MSS-2998-00-DE | © Ammann Group

AMMANN